


Specification sheet

CF 370

FAK 8X2 Merev, követőtengely kétszeres abroncsokkal



ENGINES

CF 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 LE)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 LE)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 LE)

GVM¹⁾

31000 kg

Max. front 9000 kg

Max. rear 22000 kg

GCM²⁾

40000 kg

088F8739KAAA - 202345D - 21-08-2023

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtükrök és széles látószögű tükrök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükrök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Ködlámpák
01137 Space Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légkürt, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény
08020 LED-es fényszórók	

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégterelő	04906 oldalfenderek
--------------------------------------	----------------------------

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kószürke
--	--

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	00967 Piros biztonsági övek
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	06783 Alsó alvóhely habmatraccal
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezetén
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Sebességtartás.

Optional

09681 Maut előkészítés	09909 Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel
08450 Luxuskív. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	06991 Prediktív sebességtartás
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

BIZTONSÁG

Nincs sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás ellenőrzés nélkül; Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Első tengelyterhelés 9,00 + 8,00 t; Hátsó: 12,00 + 7,80 t, légr., SR1344.

Optional

04057 HR1356 hts. tg.	04588 SR1347 hts. tg.
------------------------------	------------------------------

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 385/55R22.5; Második elülső vagy utazótengely: 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) teljesítmény 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1900 Nm 900-1125 ford./percnél; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 16,69-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 2,38.

Optional

04523 Manuális nyomatékvtó, 16 fokozatú	03720 Nincs kipörgésgátló (ASR)
07103 16 sebességes automata sebességváltó	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

09921 MX motorfék	02715 ZF Intarder
--------------------------	--------------------------

ALVÁZ

Tengelytáv 5,30 m / hátsó túlnyúlás 1,55 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alu. Ü.a. tartály, 340 l, jobb old., mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz jobb oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölgátló.

Optional

06611 Független kipufogócső,	03323 LED-es hátsó lámpa magas
-------------------------------------	---------------------------------------

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Keresztartó D értéke D= 13,7; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 07033 | Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=13,7 | 08027 | Pótkocsi vonófej
Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=20,0 | 07032 | Kereszttartó D értéke D=20 |
| 08026 | Pótkocsi vonófej
Rockinger D=13,0 | | |

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homlokmezén.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|------------------------------------|
| 04331 | Alkalmazás csatlakozó
levegővez. előkészítéssel | 06692 | Alkalmazáscsatlakozó az
alvázon |
| 09050 | Alkalmazáscsatlakozó BB
távvezérlőhöz | | |

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- 16148 Mellékhajtás típusok és
elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

- | | | | |
|-------|-----------------|-------|---|
| 06460 | 120 A generátor | 07671 | 2 db 210 Ah-s
akkumulátor, AGM C
típusú |
| 08775 | 150 A generátor | 06440 | Akkumulátorok, 2x230 Ah |

MAX. JÁRMŪTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 36000 kg; Max. öszt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o..

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 00200 | Max.ösz. 38000
kg,hajt.lánc alapján 2.
oszt. | 00939 | Max.ösz. 56000
kg,hajt.lánc alapján 2.
oszt. |
| 03673 | Max.ösz. 44000
kg,hajt.lánc alapján 2.
oszt. | 00818 | Max. öszt. 60000
kg,hajt.lánc alapján.,3. o. |
| 03675 | Max. öszt. 50000
kg,hajt.lánc alapján.,3. o. | | |

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

- 09961 Ciklonális levegőbeszívás
a fülke mögött

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánra: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslánra, 300 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional



- 08311 Szerviz időköz: nyújtott



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 370

FAK 8X2 Mervev, követőtengely kétszeres abroncsokkal

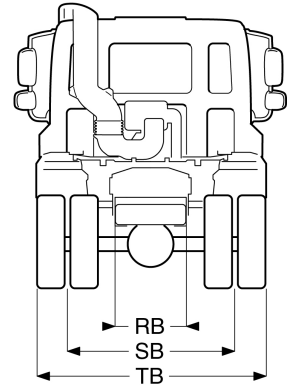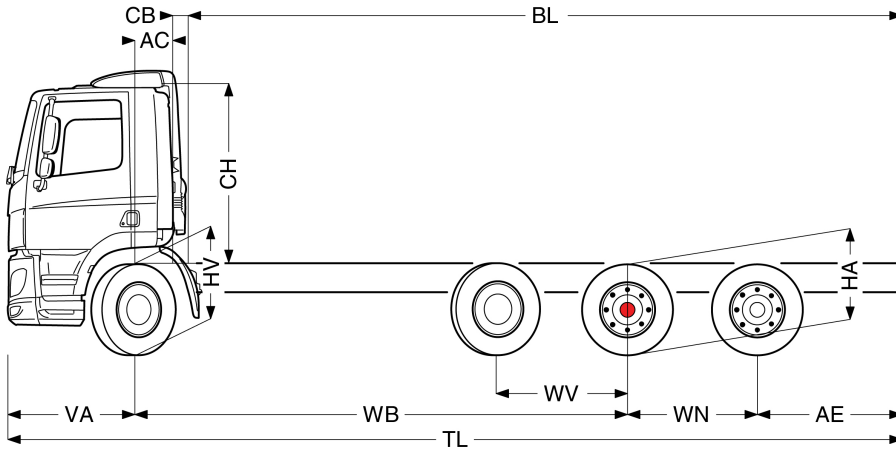

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,70	1,20	5028	4447	9475	3972	17553	21525	0,39	0,18	1,94	6,84	6,84	8,67	1,02	0,99	18,95	20,22
	5,30	1,55	5022	4605	9628	3978	17395	21372	0,39	0,18	1,94	7,86	7,86	9,62	1,02	0,99	20,69	21,98
SLEEPER CAB	4,70	1,20	5077	4457	9534	3923	17543	21466	0,82	0,16	1,94	6,04	6,04	8,67	1,02	0,99	18,95	20,22
	5,30	1,55	5073	4614	9687	3927	17386	21313	0,82	0,16	1,94	7,04	7,04	9,62	1,02	0,99	20,69	21,98
SPACE CAB	4,70	1,20	5189	4456	9646	3811	17544	21354	0,82	0,16	2,62	6,07	6,07	8,67	1,02	0,99	18,95	20,22
	5,30	1,55	5185	4614	9799	3815	17386	21201	0,82	0,16	2,62	7,09	7,09	9,62	1,02	0,99	20,69	21,98

OTHER DIMENSIONS

VA: 1,37 WV: 1,41 WN: 1,40 HV¹³⁾: 1,01 HV¹⁴⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- 1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 3) Tengelyt. norm. kerék méreténél.
- 4) Alváz és fülkesúly számítása a követőkazalokkal: alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetésüllyel, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
- 5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
- 6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.
- 7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

- 8) Számítsa ki a vevo-spec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul.
- 9) Terhelten mag. a hajtott t. közepénél (vez. és utánfutó t. leengedve).
- 10) Terhelten mag. a hajtott t. közepénél.
- 11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
- 12) TW = falak közötti fordulókör.
- 13) Terhelten. mag. az első t-(ek) közepénél.
- 14) Terhelten mag. az első t-(ek) közepénél.
- 15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellepőnél – 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.