


Specification sheet

CF 300

FAS 6X2 Merev, követőtengely kétszeres abroncsokkal



ENGINES

- CF 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
- CF 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)

GVM¹⁾

25000 kg

GCM²⁾

40000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19000 kg

088F7721AAAA - 202345D - 21-08-2023

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtükrök és széles látószögű tükrök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükrök; Mellső tükrő.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Ködlámpák
01137 Space Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légkürt, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény
08020 LED-es fényszórók	

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégterelő	04906 oldalfenderek
--------------------------------------	----------------------------

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvákszín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kószürke
--	--

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	00967 Piros biztonsági övek
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	06783 Alsó alvóhely habmatraccal
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezetén
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

09681 Maut előkészítés	06991 Prediktív sebességtartás
08450 Luxuskív. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Elülső tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 12,00 + 7,80 t, légr., SR1344.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	04588 SR1347 hts. tg.
04647 Első légrugók	00567 10,00+10,00 t hátsóhíd-terhelés
04057 HR1356 hts. tg.	08191 Hídterhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 220 kW-os (299 LE) teljesítmény 1675 ford/percnél. Max. nyomaték: 1350 Nm 900-1400 ford/percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 4,11.

Optional

04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	04523 Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú
---	--

FÉKRENDSZER

Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzem móddal..

Optional

09921 MX motorfék	04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
02715 ZF Intarder	

ALVÁZ

Tengelytáv 5,05 m / hátsó túlnyúlás 2,90 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alu. Ű.a. tartály, 340 l, mag.: 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölgátló.

Optional

06611 Függőleges kipufogócső, magas	03323 LED-es hátsó lámpa
07071 Pótkeréktartó jobb oldalt	

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

07033 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	08027 Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
07034 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	07029 Kereszttartó D értéke D= 13,7
08026 Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0	07032 Kereszttartó D értéke D= 20

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemezén.

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és
elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

06460 120 A generátor	07671 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775 150 A generátor	
08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah	06440 Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŪTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max. összt. 40000
kg,hajt.lánc alapján.,3. o..

Optional

00200 Max.összt. 38000
kg,hajt.lánc alapján 2.
oszt.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

09961 Ciklonális levegőbeszívás
a fülke mögött

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes járműre
az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi
kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtásláncre, 200 000 km-ig,
meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional



08311 Szerviz időköz: nyújtott



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FAS 6X2 Mervev, követőtengely kétszeres abroncsokkal

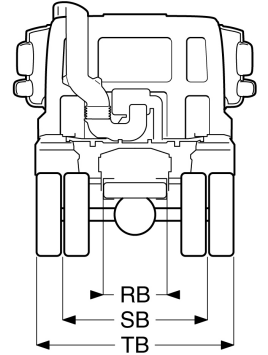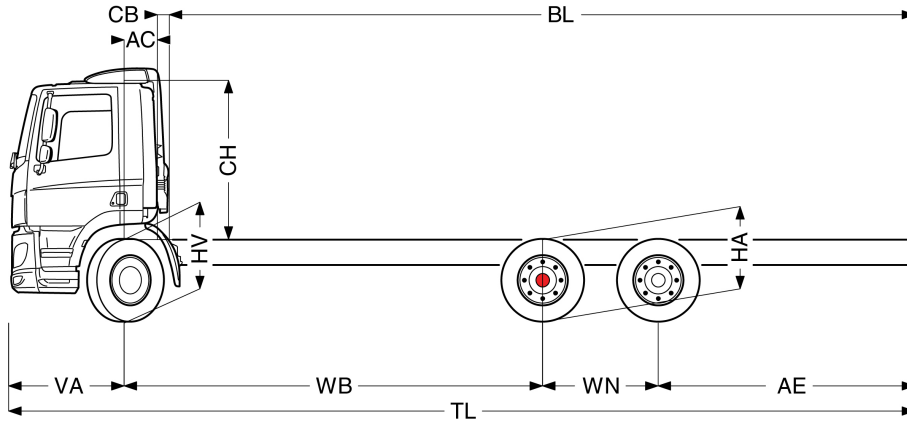

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4693	3484	8177	3307	15516	16823	0,39	0,18	1,94	6,04	6,37	8,62	1,02	0,99	14,93	16,30
	4,20	2,40	4686	3580	8266	3314	15420	16734	0,39	0,18	1,94	6,69	7,05	9,37	1,02	0,99	15,97	17,36
	4,40	2,55	4813	3678	8490	3187	15322	16510	0,39	0,18	1,94	7,07	7,45	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4790	3691	8481	4210	15309	16519	0,39	0,18	1,94	6,94	7,32	10,12	1,02	0,98	16,98	18,38
	4,80	2,90	4787	3729	8516	4213	15271	16484	0,39	0,18	1,94	7,26	7,65	10,47	1,02	0,98	17,51	18,91
	5,05	2,90	4683	3745	8428	3317	15255	16572	0,39	0,18	1,94	8,07	8,51	10,72	1,02	0,99	18,19	19,61
	5,30	2,90	4692	3762	8454	3308	15238	16546	0,39	0,18	1,94	8,48	8,93	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
5,60	2,85	4737	3805	8543	3263	15195	16457	0,39	0,18	1,94	8,99	9,48	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06	
5,90	2,80	4751	3817	8568	3249	15183	16432	0,39	0,18	1,94	9,50	10,00	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85	
SLEEPER CAB	4,20	2,40	4741	3591	8332	3259	15409	16668	0,82	0,16	1,94	5,89	6,25	9,37	1,02	0,98	15,97	17,36
	4,40	2,55	4868	3688	8555	3132	15312	16445	0,82	0,16	1,94	6,27	6,65	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4850	3701	8551	4150	15299	16449	0,82	0,16	1,94	6,16	6,53	10,12	1,02	0,98	16,98	18,38
	4,80	2,90	4848	3738	8586	4152	15262	16414	0,82	0,16	1,94	6,47	6,86	10,47	1,02	0,98	17,51	18,91
	5,05	2,90	4740	3754	8494	3260	15246	16506	0,82	0,16	1,94	7,27	7,71	10,72	1,02	0,99	18,19	19,60
	5,30	2,90	4750	3770	8520	3250	15230	16480	0,82	0,16	1,94	7,70	8,15	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4795	3813	8608	3205	15187	16392	0,82	0,16	1,94	8,20	8,68	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06
5,90	2,80	4809	3825	8634	3191	15175	16366	0,82	0,16	1,94	8,71	9,22	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85	
SPACE CAB	4,20	2,40	4852	3592	8444	3148	15408	16556	0,82	0,16	2,62	5,94	6,30	9,37	1,02	0,98	15,97	17,36
	4,40	2,55	4979	3689	8668	3021	15311	16332	0,82	0,16	2,62	6,32	6,70	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4961	3702	8663	4039	15298	16337	0,82	0,16	2,62	6,21	6,58	10,12	1,02	0,98	16,98	18,38
	4,80	2,90	4959	3739	8699	4041	15261	16301	0,82	0,16	2,62	6,52	6,91	10,47	1,02	0,98	17,51	18,91
	5,05	2,90	4851	3755	8606	3149	15245	16394	0,82	0,16	2,62	7,34	7,78	10,72	1,02	0,99	18,19	19,60
	5,30	2,90	4861	3771	8632	3139	15229	16368	0,82	0,16	2,62	7,75	8,21	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4906	3814	8720	3094	15186	16280	0,82	0,16	2,62	8,28	8,75	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06
5,90	2,80	4920	3826	8746	3080	15174	16254	0,82	0,16	2,62	8,78	9,29	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,98 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- 1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
- 4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel: alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetősúlyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
- 5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
- 6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.
- 7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőátlagig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

- 8) Számítsa ki a vevopec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul.
- 9) Terhelten mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leang).
- 10) Terhelten mag. a hajtott t. közepénél.
- 11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
- 12) TW = falak közötti fordulókör.
- 13) Terhelten mag. az első t-(ek) közepénél.
- 14) Terhelten mag. az első t-(ek) közepénél.
- 15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefelpónánál – 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.